

# Converter® 5000 litros

## H5000/MO5000

### ESPECIFICAÇÕES

potência instalada total:	520 kW
potência do motor*:	500 kW
corrente nominal:	600 A
corrente de partida:	750 A
espaço da máquina:	8000 mm 2500 mm 6500 mm altura
peso :	16000 kg
volume da câmara de tratamento:	5000 lts
taxa de produção:	resíduo hospital: 500/600 kg/h resíduo urbano: 1500/1800 kg/h

i

### CONSUMO MÉDIO

electricity:


cerca de 0,4-0,6 kW/kg com base no teor de umidade de resíduos

### Opcionais

WRS

Sistema de Recirculação de Água

Cabine à prova de som (de 95 dB a 80 dB)

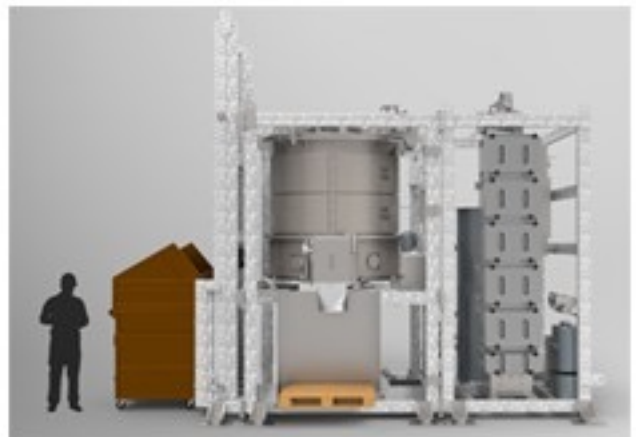


### Requisitos de ambiente

Ventilação da sala: 10 mudanças de ar por hora.  
Temperatura do ambiente de trabalho: 6°C ÷ 45°C

# Converter® 5000 litros

## H5000/MO5000

Posição da máquina e espaços mínimos de manutenção:  
Área clara do equipamento (diferentes soluções disponíveis mediante solicitação)

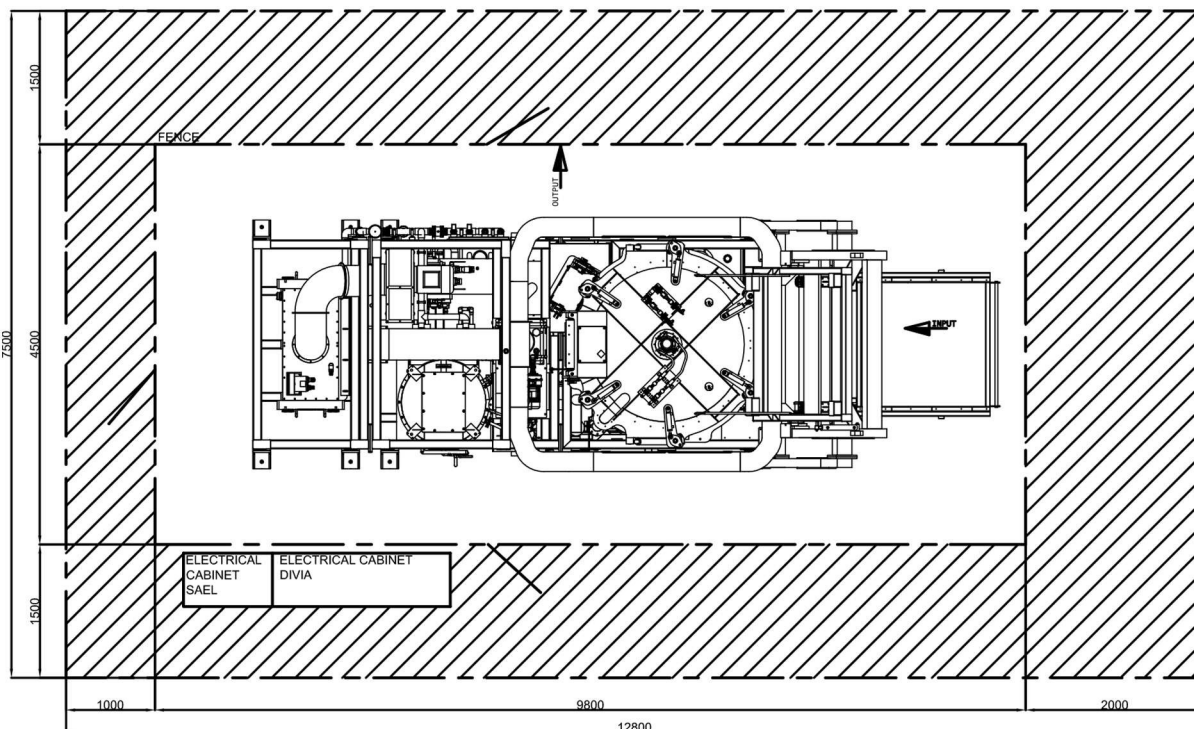

## DIMENSÕES DOS ARMÁRIOS ELÉTRICOS

largura: 1600 mm

profundidade: 800 mm

altura: 2100 mm

peso: 1200 kg

(A Ompeco fornece 3 metros lineares de cabos de interconexão entre armários e máquinas)

**OMPECO**

**OMPECO s.r.l.**  
Via Cavalieri del Lavoro 16  
10024 Moncalieri  
Torino, Italy  
[www.ompeco.com](http://www.ompeco.com)  
[info@ompeco.com](mailto:info@ompeco.com)

Legal headquarters and billing address:  
Corso Laghi 26  
10051 Avigliana - Torino, Italy  
Reg. Imp. RI/PRA/2014/46068/800  
R.E.A. di Torino 1188899  
VAT n° IT11118350013

Informações, fotos e descrição contidas nesta publicação são fornecidas para fins informativos e não são vinculantes.

© 2020 OMPECO